

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

## About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the **EZVIZ™** website (<http://www.ezviz.com>).

## Revision Record

New release – January, 2022

## Trademarks Acknowledgement

**EZVIZ™**, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

## Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

## جدول المحتويات

### نقطة عامة

1.....	محتويات العبوة.....
1.....	المكونات الأساسية.....

### الحصول على تطبيق EZVIZ

### الاتصال بالإنترنت

3.....	الخيار A: الاتصال عبر الأسلاك.....
4.....	الخيار B: الاتصال اللاسلكي.....

### التركيب

4.....	تركيب بطاقة Micro SD (اختياري).....
5.....	تركيب القاعدة.....
5.....	تركيب الكاميرا.....

### عمليات التشغيل على تطبيق EZVIZ

6.....	عرض مباشر.....
7.....	الإعدادات.....

### توصيل EZVIZ

8.....	استخدام Amazon Alexa.....
9.....	استخدام Google Assistant.....

### الأسئلة المتداولة

### مبادرات حول استخدام منتجات الفيديو.

## نظرة عامة

### 1. محتويات العبوة



مهاين الطاقة (x1)



الكاميرا (x1)



لوحة التركيب (x1)



قالب الحفر (x1)



كابل الطاقة (x1)



كتيب التعليمات (x1)



المعلومات التطبيقاتية (x1)



طقم الراديغرافي (x1)

يعتمد مظهر محول الطاقة على المحول المغناطيسي الذي اشتريته.



### 2. المكونات الأساسية



منظر أمامي

الوصف	الاسم
أحمر ثابت: يتم بدء تشغيل الكاميرا.	LED مؤشر
أحمر وامض بطيء: استئناء الشبكة.	
أحمر وامض بسرعة: حالة غير طبيعية بالكاميرا (مثل خطأ في بطاقة Micro SD).	
أزرق ثابت: يتم عرض الفيديو في تطبيق EZVIZ.	
أزرق وامض بطيء: الكاميرا تعمل بشكل صحيح.	
أزرق وامض بسرعة: الكاميرا جاهزة للاتصال بشبكة Wi-Fi.	



أدر الغطاء الكروي لأعلى حتى ترى فتحة البطاقة

الوصف	الاسم
قم بتهيئة البطاقة في تطبيق EZVIZ قبل استخدامها.	بطاقة Micro SD (مُباع بشكل منفصل)
اضغط مع الاستمرار لمدة 4 ثوان لإعادة التشغيل وتعيين جميع المعلومات على الوضع الافتراضي.	زر إعادة التعيين



## الحصول على تطبيق EZVIZ

- قم بتوصيل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi (متر).
- قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتنسيقه من خلال البحث عن "EZVIZ" في Google Play™ أو App Store.
- قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم EZVIZ.



إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ.



## الاتصال بالإنترنت

- الاتصال عبر الأسلاك: قم بتوصيل الكاميرا بموجة. ارجع إلى الخيار أ.
- الاتصال اللاسلكي: قم بتوصيل الكاميرا بشبكة Wi-Fi. ارجع إلى الخيار ب.

### الخيار A: الاتصال عبر الأسلاك

1. صل كابل مهابي الطاقة بمنفذ طاقة الكاميرا.
2. صل مهابي الطاقة بأخذ التيار الكهربائي.
3. يشير مصباح LED الذي يضيء باللون الأزرق الوامض بسرعة إلى أن الكاميرا قد التشغيل وجاهزة لتكوين الشبكة.



4. قم بإضافة الكاميرا الخاصة بك إلى تطبيق EZVIZ.
  - قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام تطبيق EZVIZ.
  - في الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+“ بزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى واجهة المسح الضوئي لرمز QR.
  - امسح رمز QR على غلاف دليل التشغيل السريع أو الموجود على جسم الكاميرا مسحًا ضوئيًّا.



- اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإضافة الكاميرا إلى التطبيق.

## لخيار B: الاتصال اللاسلكي

1. صل كابل مهابي الطاقة بمنفذ طاقة الكاميرا.
  2. صل مهابي الطاقة بأخذ التيار الكهربائي.
- يشير مصباح LED الذي يضيء باللون الأزرق الوامض بسرعة إلى أن الكاميرا قيد التشغيل وجاهزة لتكوين الشبكة.

١




3. قم بإضافة كاميرا إلى EZVIZ.
  - قم بتنزيل الدخول إلى حسابك باستخدام تطبيق EZVIZ.
  - في الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+” بالزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى واجهة المسح الضوئي لرمز QR.
  - امسح رمز QR على غلاف دليل التشغيل السريع أو الموجود على جسم الكاميرا مسحًا ضوئيًّا.



- اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإضافة الكاميرا إلى التطبيق.

## التركيب

1. تركيب بطاقة Micro SD (اختياري)
  - أدر الغطاء الكروي أعلى حتى ترى فتحة البطاقة.
  - أدخل بطاقة Micro SD (يُباع بشكل منفصل) في فتحة البطاقة كما هو موضح بالشكل أدناه.

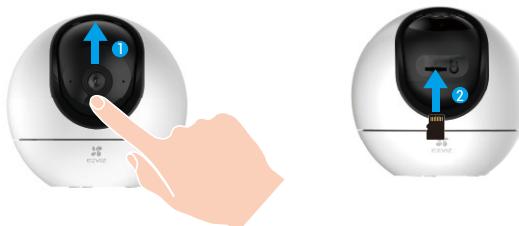

## 2. تركيب القاعدة


يمكن وضع الكاميرا بشكل أفقى أو تركيبها في السقف. سنتناول هنا التركيب في السقف كمثال.

- يرجى تركيب الجهاز بالداخل لأن الجهاز غير مقاوم للماء.
- تأكيد من أن السقف قوى بما يكفى لتحمل ثلاثة أحجام وزن الكاميرا.
- تجنب وضع الكاميرا في مكان يؤدي إلى وصول الكثير من الضوء الساطع بشكل مباشر إلى عدسة الكاميرا.
- ارتفاع التركيب الموصى به: 3 أمتار فوق سطح الأرض.

- ضع قالب التثبيت على السطح الذي اخترته لتركيب الكاميرا فيه.

- (في حالة الجدار/السقف الأسمتي فقط) احفر ثقوبًا للبراغي وفُكّا للقالب، وأدخل ثلاثة من مثبتات البراغي.

- استخدم ثلاثة براغي معدنية لتنبيط قاعدة الكاميرا.

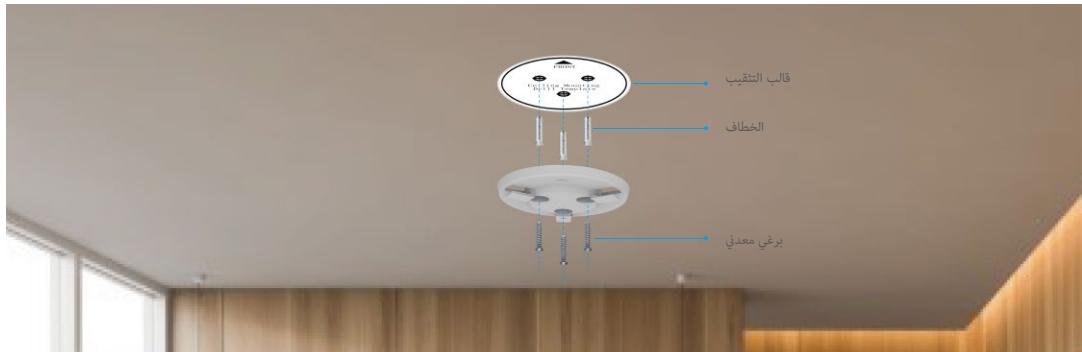

## 3. تركيب الكamera

ركب الكاميرا على القاعدة، وأدرها باتجاه عقارب الساعة إلى أن تثبت.



## عمليات التشغيل على تطبيق EZVIZ


١

قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث الإصدار، وتظل الأولوية لواجهة التطبيق الذي قمت بتنبيهه على هاتفك.

### ١. عرض مباشر

عند تشغيل تطبيق EZVIZ، يتم عرض صفحة الجهاز كما هو موضح أدناه.

يمكنك عرض موجز البث المباشر والاستماع إليه، وأخذ لقطات أو تسجيلات، واختيار جودة الفيديو حسب الحاجة.

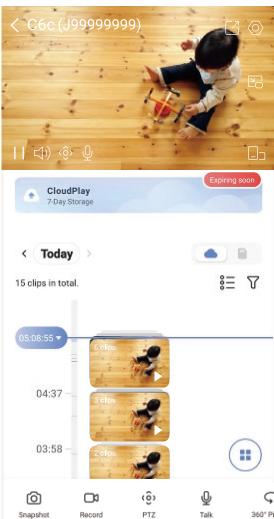

مرد إلى اليسار واليمين عبر الشاشة لرؤية المزيد من المروز.

٢

رمز	الوصف
	المشاركة. شارك جهازك مع أي شخص تريده.
	الإعدادات. عرض أو تغيير إعدادات الجهاز.
	Snapshot (لقطة). خذ لقطة.
	Record (التسجيل). بدء/إيقاف التسجيل بدورها.
	Pan/Tilt/Zoom (التدوير/الإlevation/التكبير/التصغير). قم بتدوير الكاميرا للحصول على مجال رؤية أوسع. التعيين المسبق للموقع: تحكم في PTZ لتغيير موقع المرآفة حكماً بموضع معيّنة مسبقاً.
	صورة 360 درجة. اضغط لإنشاء صورة عرض 360 درجة.
	Talk (التحدث). اضغط على الأيقونة، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للتحدث إلى الأشخاص الموجودين أمام الكاميرا أو الاستماع إليهم.
	نافذة متعددة. شاهد الفيديو المعروض فوق تطبيق آخر تستخدمه.
	Privacy Mode (وضع الخصوصية). قم بالتمكّن لإخفاء عرض الشاشة.
	(الوضوح). حدد دقة الفيديو إما Hi-Def (دقة عالية) أو Basic (أساسية).
	Multi-screen Live (البث المباشر متعدد الشاشات). اضغط لتحديد تخطيطات النافذة.

## 2. الإعدادات

في صفحة الإعدادات، يمكنك تعيين معلمات الجهاز.

الوصف	المعلمات
يمكنك التحديد من بين أنواع الكشف المختلفة لجهازك.	الاكتشاف الذكي
يمكنك إدارة رسالة الجهاز وإشعارات تطبيق EZVIZ.	إشعارات
يمكنك تعيين معلمات الصوت المناسبة لجهازك.	إعدادات الصوت
يمكنك تعيين معلمات المصورة المناسبة لجهازك.	إعدادات الصورة
يمكنك تعيين معلمات PTZ لجهازك، مثل معايرة موضع PTZ وصورة بزاوية 360 درجة هنا. يمكنك الاشتراك وإدارة التخزين السحابي.	إعدادات الوضعيّة الدوارة CloudPlay
عند التعطيل، سيتم إيقاف تشغيل مؤشر الجهاز.	إعدادات الإضاءة
يمكنك الاطلاع على حالة تخزين بطاقة الذاكرة في الجهاز.	قائمة التسجيل
يمكنك تشفير مقاطع الفيديو لديك بكلمة مرور التشفير وتخصيص منطقة الخصوصية.	إعدادات الأمان
يمكنك الاطلاع على حالة الاتصال.	إعدادات الشبكة
يمكنك رؤية معلومات الجهاز هنا.	معلومات الجهاز
يمكنك مشاركة الجهاز مع أحد أفراد عائلتك أو ضيف.	مشاركة الجهاز
انقر لإعادة تشغيل الجهاز.	إعادة تشغيل الجهاز
انقر لحذف الجهاز من تطبيق EZVIZ.	حذف جهاز

 لحماية الخصوصية، يرجى إزالة بطاقة SD أو وسانط التخزين الأخرى (إن وُجدت) عند نقل الجهاز إلى آخرين.

## 1. استخدام Amazon Alexa

ستتيح لك هذه التليميات التحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa. إذا واجهت أي صعوبات في أثناء العملية، فيرجى الرجوع إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

قبل البدء، تأكّد مما يأتي:

1. تم توصيل أجهزة EZVIZ بتطبيق EZVIZ.
2. في تطبيق EZVIZ قم بـ"تفعيل" ("Image Encryption" (تشغير الصورة) في صفحة Device Settings (إعدادات الجهاز)).
3. لديك جهاز مزود بتطبيق Alexa (مثل أجهزة Echo Show أو Echo Spot أو Echo الجديد تماماً أو Fire TV Stick أو Fire TV (كل الأجيال) أو Fire TV Stick (الجيل الثاني فقط)) أو أجهزة التلفاز الذكية من الإصدار (Fire TV).
4. تم تثبيت تطبيق Amazon Alexa بالفعل على جهازك الذكي وقمت بإنشاء حساب.

للتحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa، يجب القيام بما يأتي:

1. افتح تطبيق Alexa وحدد "Skills and Games" (المهارات والألعاب) من القائمة.
2. على شاشة المهارات والألعاب، ابحث عن "EZVIZ" وستعثر على مهارات "EZVIZ".
3. ددد مهارة جهاز EZVIZ، ثم انقر فوق "ENABLE TO USE" (تمكين الاستخدام).
4. انظر اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق "Sign in" (تسجيل الدخول).
5. انقر فوق الزر **Authorize** (تفويض) لتفويض Alexa بحيث يمكن لتطبيق Alexa بالوصول إلى حساب EZVIZ.
6. سترى رسالة "EZVIZ has been successfully linked" (تم ربط جهاز EZVIZ بنجاح)، ثم انقر فوق **DISCOVER DEVICES** (اكتشاف الأجهزة) ليتمكن EZVIZ من اكتشاف جميع أجهزة Alexa.
7. ارجع إلى قائمة تطبيق Alexa وحدد "Devices" (الأجهزة)، وستجد ضمن هذه الأجهزة جميع أجهزة EZVIZ.

### الأمر الصوتي

اكتشف جهازاً ذكرياً جديداً عبر قائمة "Smart Home" (الصفحة الرئيسية الذكية) في تطبيق Alexa أو من خلال وظيفة التحكم الصوتي في Alexa.

مجرد العثور على الجهاز، يمكنك التحكم فيه بصوتك. قل بعض الأوامر البسيطة لتطبيق Alexa.

- 1 على سبيل المثال اسم جهازك: يمكن تعديل "show xxxx camera" (عرض كاميرا XXXX) في تطبيق EZVIZ. في كل مرة تقوم فيها بتنغير اسم الجهاز، ستحتاج إلى اكتشاف الجهاز مرة أخرى لتحديث الأسم.

### استكشاف الأخطاء وإصلاحها

**ماذا أفعل إذا لم يمكن تطبيق Alexa من اكتشاف جهازي؟**

تحقق مما إذا كانت هناك أي مشكلات تتعلق بالاتصال بالإنترنت.

حاول إعادة تفعيل الجهاز الذكي وإعادة اكتشاف الجهاز على Alexa.

### لماذا تظهر حالة الجهاز "Offline" (غير متصل بالإنترنت) على Alexa؟

ربما تم قطع اتصالك اللاسلكي. قم بإعادة تفعيل الجهاز الذكي وإعادة اكتشافه على Alexa.

قد لا تتوفر إمكانية الاتصال بالإنترنت على الموجه الخاص بك. تحقق من توصيل الموجه بالإنترنت وأعد المحاولة.

- 1 للحصول على تفاصيل حول البلدان التي تدعم استخدام Amazon Alexa، يُرجى الاطلاع على موقع الويب الرسمي.

## 2. استخدام Google Assistant

. Google Assistant مع EZVIZ تتيشط جهاز Google Assistant، يمكنك مشاهدة البث المباشر بمجرد أن يقول الأوامر الصوتية لتطبيق Google Assistant.

- لتلزم الأجهزة والتطبيقات التالية:**

  1. تطبيق EZVIZ الوظيفي.
  2. في تطبيق EZVIZ، قم بإيقاف تشغيل ecast
  3. جهاز تلفاز متصل به مشغل ecast
  4. تطبيق Google Assistant على Google Assistant على

**لـيـدـعـ التـشـغـيلـ،ـ اـتـيـعـ الـخـطـوـاتـ الـوارـدةـ أـدنـاهـ:**

1. قم بإعداد جهاز EZVIZ والمتأكد من أنه يعمل بصورة صحيحة على التطبيق.
  2. قم بتنزيل تطبيق Google Home من متجر App Store أو Google Play Store وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.
  3. في شاشة الصفحة الرئيسية الخاصة بي، انقر فوق "+" في الزاوية العلوية السليرى، ثم حدد "Set up device" ("إعداد الجهاز") من القائمة لlanقى إلى واجهة الإعداد.
  4. انقر فوق (يعمل مع Google "Works with Google") ثم ابحث عن "EZVIZ"، وسيجد مهارات EZVIZ.
  5. انزل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق "Sign in" (تسجيل الدخول).
  6. انقر فوق الزر Authorize (تفويض)، لتقويض Google بالوصول إلى حساب Google بحيث يمكن لتطبيق EZVIZ التحكم في أجهزة EZVIZ.
  7. انقر فوق "Return to app" ("العودة إلى التطبيق").
  8. اتبع الخطوات المذكورة أدناه لإكمال التفويض. عند اكتمال المراقبة، سيتم إدراج خدمة EZVIZ ضمن قائمة الخدمات لديك. لعرض قائمة بالأجهزة المتوفقة ضمن حساب EZVIZ، انقر فوق زر "خدمة EZVIZ".
  9. جرب الآن بعض الأمور. استخدم اسم الماكيرو الذي قمت ببياناته عند إعداد النظام.

يمكن للمستخدمين إدارة الأجهزة ككل واحد أو في مجموعة، تتيح إضافة الأجهزة إلى الغرفة للمستخدمين التحكم في مجموعة من الأجهزة في الوقت نفسه باستخدام أمر واحد.

<https://support.google.com/assistant/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

الأسئلة المتدالة

- |    |  |
|----|--|
| ج: | ما نوع اتصال الشبكة الذي تدعمه الكاميرا؟   |
| ج: | تدعم الكاميرا الاتصال اللاسلكي والاتصال السلكي، والذي يمكن تحديده وفقًا لحالة الشبكة.  |
| س: | إذا كانت الكاميرا غير متصلة، فهل سيستمر تسجيل الفيديو؟   |
| ج: | إذا كانت الكاميرا قيد التشغيل ولكن مقطع الاتصال بالإنترنت، فسيستمر تسجيل الفيديو على بطاقة micro SD ولكن سيتوقف التسجيل السحابي. إذا تم إيقاف تشغيل الكاميرا، فسيتوقف تسجيل الفيديو.   |
| س: | لماذا يتم تشغيل التبديل عندما لا يوجد أحد في الصورة؟   |
| ج: | حاول ضبط حساسية التبديل على مستوى أقل. يرجى ملاحظة أن المركبات والحيوانات تُعد أيضًا مصدر التشغيل.   |
| س: | ماذا لو نسيت كلمة المرور الخاصة بي؟  |
| ج: | يرجى الانتقال إلى تطبيق EZVIZ > من صفحة تسجيل الدخول، والضغط على "هل نسيت كلمة المرور؟" (هل نسيت كلمة المرور؟) > أدخل عنوان البريد الإلكتروني للحساب أو رقم الهاتف. (إرسال) > أدخل رمز التحقق أعد تعيين كلمة المرور.   |
| س: | لماذا لا يمكنني استخدام رمز التحقق الخاص في؟   |
| ج: | 1. إذا قمت بتسجيل الحساب عبر البريد الإلكتروني، يرجى التحقق من البريد غير الهاشم.<br>إذا لم تلتقي رمز التتحقق بعد، فقد يكون لديك عامل تصفيحة/حظر البريد الإلكتروني يقييد هذا البريد الإلكتروني الخاص بك.<br>2. إذا قمت بتسجيل حساب عبر رقم الهاتف المحمول، يرجى تأكيد ما إذا كان هاتفك المحمول يمكّن تلقّي الرسائل القصيرة أم لا.<br>3. إذا لم تلتقي رمز التتحقق بعد، يرجى تقديم رقمك وبنك ووقت الطبل إلى مركز الدعم على support@ezvizlife.com أو الاتصال بفريق الدعم الإقليمي.  |
| س: | ما هي كيفية حل فشل تكوين شبكة Wi-Fi؟   |
| ج: | يرجى التحقق من الإعدادات التالية:<br>1. تأكيد من اتصال هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi ومن أن شبكة Wi-Fi تعمل بشكل صحيح.<br>2. تحقق من حالة الشبكة: <ul style="list-style-type: none"><li>• تأكيد من عدم احتواء شبكة على جدار حماية أو قيود أخرى.</li><li>• تأكيد من أن الموجه يمكّن توزيع عنوان IP على جهازك أو تعطيل إعداد IP الثابت (يتم مكّين DHCP إفراضياً على جميع أجهزة EZVIZ).</li></ul><br>3. قم بإعادة ضبط الكاميرا، وتأكيد من أن جهازك في وضع الاستخدام أو وضع تكوين شبكة EZVIZ Wi-Fi > قم باستخدام تطبيق EZVIZ لتكوين شبكة على الجهاز. |

## شكراً لاختيارك منتجات EZVIZ.

تؤثر التكنولوجيا على كل جانب من جوانب حياتنا. بصفتنا شركة ذات تقنية عالية، فإننا ندرك بشكل متزايد الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين كفاءة الأعمال ونطع الحياة، ولكن في نفس الوقت،ضرر المحتمل من الاستخدام غير السليم. على سبيل المثال، منتجات الفيديو قادرة على تسجيل صور حقيقة وكاملة واضحة. يوفر هذا قيمة عالية في استعادة الأحداث الماضية والحفاظ على الواقع في الوقت الفعلي. ومع ذلك، فقد يؤدي أيضاً إلى انتهاك الحقوق والمصالح المشروعة لطرف آخر في حالة حدوث توزيع غير صحيح لبيانات الفيديو وأو استخدامها وأو معالجتها. مع فلسفة "التكنولوجيا من أجل الأفضل"، تطلب EZVIZ أن يتلزم كل مستخدم نهائي لـ EZVIZ بالالتزام بجميع القوانين واللوائح المعهود بها، بالإضافة إلى العادات الأخلاقية، بهدف إنشاء مجتمع أفضل بشكل مشترك. يرجى قراءة المبادرات التالية بعناية:

1. كل شخص لديه توقعات معقولة بشأن الخصوصية، ويجب لا يتعارض ثبات منتجات الفيديو مع هذا التوقع المعقول. ولذلك، يجب إعطاء إشعار تحذير بطريقة معقولة وفعالة وتوضيح نطاق المراقبة، عند ثبات منتجات الفيديو في الأماكن العامة. وبالنسبة للمناطق غير العامة، يجب تقييم حقوق ومصالح الطرف الآخر عند ثبات منتجات الفيديو، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ثبات منتجات الفيديو فقط بعد الحصول على موافقة أصحاب المصلحة، وعدم ثبات منتجات فيديو غير مرئية بطريقة مفرطة.

2. الغرض من منتجات الفيديو هو تسجيل أنشطة حقيقة في وقت ومساحة محددين تحت ظروف محددة. ولذلك، يجب على كل مستخدم أو لا تحد حقوقها/حقوقها بشكل معقول في مثل هذا النطاق المحدد، لتجنب التعدي على صور الطرف الآخر أو خصوصيته أو حقوقه المشروعة الأخرى.

3. أثناء استخدام منتجات الفيديو، سيستمر توليد بيانات صور الفيديو المستمدة من مشاهد حقيقة، بما في ذلك كمية كبيرة من البيانات البيولوجية (مثل صور الوجه)، ويمكن تطبيق البيانات أو إعادة معالجتها بشكل أكبر. لا تستطيع منتجات الفيديو نفسها التمييز بين الجيد والسيء فيما يتعلق بكيفية استخدام البيانات استناداً فقط إلى الصور التي تم التقاطها بواسطة منتجات الفيديو. تعتمد نتيجة استخدام البيانات على طريقة استخدام مراقب البيانات وغرضهم. ولذلك، يجب ألا يتلزم مراقب البيانات بجميع القوانين واللوائح المعهود بها والمتطلبات المعيارية الأخرى فحسب، بل يجب أيضاً احترام المعايير الدولية، والأخلاق الاجتماعية، والأخلاقيات الحميدة، والمارسات الشائعة، والمتطلبات غير الإلزامية الأخرى، واحترام خصوصية الأفراد، والصور الشخصية، وغيرها من الحقوق والاهتمامات.

4. يجب دائماً مراعاة الحقائق، والقيم، والمطالب الأخرى لمختلف أصحاب المصلحة عند معالجة بيانات الفيديو التي يتم توليدها باستمرار بواسطة منتجات الفيديو. في هذا الصدد، يعد أمان المنتج، وأمان البيانات أمران حاسمين جدًا. ولذلك، يتوجب على كل مستخدم نهائي ومراقب بيانات اتخاذ جميع التدابير المعقولة والضرورية لضمان أمن البيانات، وتجنُّب تسرب البيانات، والإفصاح غير المناسب، والاستخدام غير السليم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إعداد التحكم في الوصول، و اختيار بيئة الشبكة المناسبة (الإنترنت أو الإنترانت) حيث تكون فيها منتجات الفيديو متصلة، مما يؤدي إلى ترسيخ أمان الشبكة وتحسينه باستمرار.

5. قدمت منتجات الفيديو مسهامات عظيمة في تحسين الضمان الاجتماعي حول العالم، ونعتقد أن هذه المنتجات ستلعب أيضاً دوراً نشطاً في المزيد من جوانب الحياة الاجتماعية. أي إساءة استخدام لمنتجات الفيديو بما ينتهك حقوق الإنسان أو يؤدي إلى أنشطة إجرامية يتعارض مع القصد الأصلي للابتكار التكنولوجي وتطوير المنتجات. ولذلك، يجب على كل مستخدم ترسيخ آلية تقييم وتنبع لتطبيق المنتج الخاص به لضمان استخدام كل منتج بطريقة مناسبة ومعقولة وبثقة كبيرة.