

جميع المعلومات، بما فيها، من بين أمور أخرى، الصيغ والصور والرسوم البيانية المملوكة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ("EZVIZ"). يحظر إعادة إنتاج دليل المستخدم هذا (المشار إليه فيما بعد باسم "الدليل") أو تغييره أو ترجمته أو توزيعه، جزئياً أو كلياً، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول على إذن كتابي سابق من EZVIZ. لا تقدم EZVIZ أي ضمانات أو كفالت أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما لم ينص على خلاف ذلك.

نبذة عن هذا الدليل

يتضمن الدليل تعليمات بشأن استخدام المنتج وإدارته. الصور والمخططات والرسومات وجميع المعلومات الأخرى الواردة فيما بعد مقدمة للوصول والتوضيح فقط. وتتضمن المعلومات الواردة في الدليل للتغيير، من دون إخطار، بسبب تحديثات البرنامج الثابتة أو أسابيع أخرى. يرجى الاطلاع على أحدث نسخة على موقع EZVIZ الإلكتروني (<http://www.ezviz.com>).

سجل المراجعة

إصدار جديد - يناير 2023

إقرار العلامات التجارية

EZVIZ

، وغيرها من علامات EZVIZ التجارية وشعاراتها ملوكها في مختلف الولايات القضائية. العلامات التجارية والشعارات الأخرى المذكورة أدناه ملوكها أصحابها المعنين.

إخلاء المسؤولية القانونية

في إطار أقصى حد يسمح به القانون الساري، يتم توفير المنتج المذكور مع أجهزته وبرامجه وكذلك برمجه الثابتة "كما هو" بجميع عبويه وأخطائه، ولا تقدم EZVIZ أي ضمانات صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قابلية التسويق والجودة المرجعية والملازمة لغرض معين وعدم انتهاء الجهات الخارجية. لن تحمل EZVIZ بأي حال من الأحوال أو مدبروها أو موظفوها أو وكلاؤها المسؤولية أمامك عن أي أضرار خاصة أو تبعية أو عرضية أو غير مباشرة، بما في ذلك من بين جملة أمور، أضرار خسارة الأرباح التجارية أو تعطل الأعمال أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا المنتج، حتى في حال إبلاغ EZVIZ باختلالية وقوع مثل هذه الأضرار.

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مسؤولية EZVIZ الإجمالية عن جميع الأضرار سعر الشراء الأصلي للمنتج، ولا تحمل EZVIZ أي مسؤولية عن الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات نتيجة لانقطاع المنتج أو إنهاء الخدمة الناتج عن: (أ) التثبيت أو الاستخدام غير الصحيح بخلاف المطلوب؛ (ب) حماية المصالح القومية أو العامة؛ (ج) القوة القاهرة؛ (د) أنت أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة الأخرى، وبرامجه، وتطبيقاتها، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بالمنتج المتصل بالإنترنت، تحمل أنت مسؤولية استخدامه كلياً. لا تحمل EZVIZ أي مسؤوليات عن التشغيل غير العادي أو انتهاء الشخصية، أو غيرها من الأضرار الناجمة عن الهجوم السيبراني أو هجمات قراصنة الإنترنت أو اكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر الإنترنت المتعلقة بالأمان؛ لكن، ستتوفر EZVIZ دعماً تقنياً في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يُرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائرة الاختصاص القضائي التي تتبعها قبل استخدام هذا المنتج لضمان توافق استخدامك مع القانون الساري. لا تحمل EZVIZ المسؤلية في حال استخدام هذا المنتج لأغراض غير مشروعة. في حالة حدوث أي تضارب بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون الأخير.

جدول المحتويات

نظرة عامة

- 1.....
1..... محتويات العبوة.
2..... المكونات الأساسية.
2..... * زر الطاقة.

الحصول على تطبيق EZVIZ

- 3.....
3.....
3..... شحن بطارية الليثيوم.....
4..... 2. إعدادات التشغيل.....

- 4.....
4.....
4..... تركيب على الحائط / الباب.....
7..... 1. تثبيت حامل الحائط
تموضع سطح المكتب.....


إضافة الشاشة إلى EZVIZ

- 9.....
9.....
10..... 1. محلي.....
2. الإعدادات.....

المواصفات

الأسئلة المتداولة

مبادرات حول استخدام منتجات الفيديو

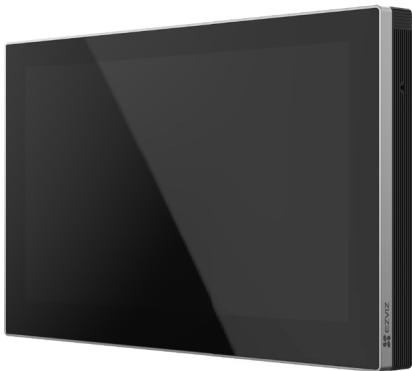

(جهاز) (x1)




سلك طاقة (x1)



حامل جداري (x1)




حامل مكتبي (x1)



ملصق (3M) (x1)



مجموعة براغي (x1)



قالب حفر (x1)



المعلومات التفصيلية (x1)





دليل البدء السريع (x1)

يعتمد مظهر كل الأجزاء على الشكل الذي اشتريته به.



* زر الطاقة

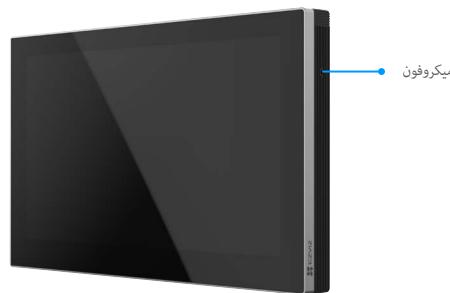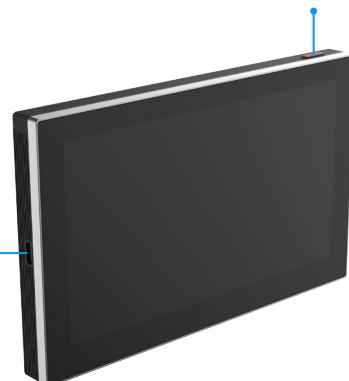


* زر الطاقة

إيقاف تشغيل / تشغيل الشاشة عن طريق ملمس الشاشة	في وضع "تشغيل العرض": اضغط مرة واحدة إيقاف تشغيل / تشغيل الشاشة عن طريق ملمس الشاشة
إيقاف تشغيل / تشغيل الشاشة عن طريق ملمس الشاشة	اضغط واستمر الضغط لمدة ٣ ثوانٍ. في وضع "النوم":
استيقظ وأضاء الشاشة	اضغطمرة واحدة في وضع "إيقاف التشغيل": إيقاف التشغيل
بدء تشغيل	اضغط واستمر الضغط لمدة ٣ ثوانٍ في وضع التشغيل
اعادة التشغيل القسري	اضغط واستمر في الضغط لمدة 12 ثانية

EZVIZ على تطبيق الحصول

- .1 قم بتنزيل هاتبك المحمول بشبكة Wi-Fi (مفترج).
- .2 قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتنسيقه من خلال البحث عن "EZVIZ" في Google Play™ أو App Store.
- .3 قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم EZVIZ.

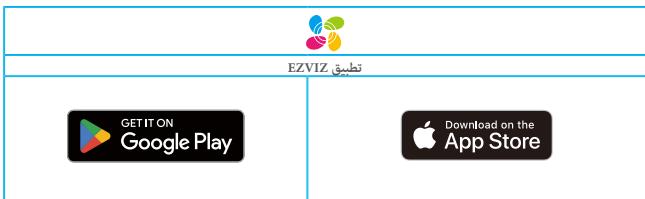

إذا كنت قد استخدمنا التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. ملحوظة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انتقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ.




للستخدام الأول مرة

للاستخدام المرة الأولى ، يرجى القيام بالخطوات التالية.

1. شحن بطارية الليثيوم

قم بتوصيل الجهاز بمقس الطاقة واستخدام محول الطاقة (يتم شراؤه بشكل منفصل) للشحن (5 فولت و 2 أمبير) . يمكنك عرض قوة البطارية على واجهة الشاشة.

قم بفك إغلاق جهاز بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن بسعة 4600 ملي أمبير في الساعة. لتحقيق أداء ، يرجى استخدام المحول الأصلي لشحن البطارية.

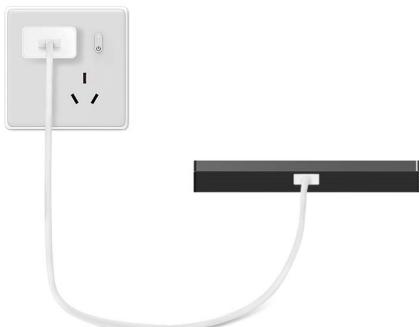

تأكد من أن الشاشة لديها طاقة بطارية كافية قبل تشغيلها، ثم انته من تكوين شبكة Wi-Fi والوصول إلى الأجهزة ، مثل قفل



٩ يمكن توصيل الأجهزة تحت نفس الحساب إلى الشاشة بغض النظر عما إذا كانوا على نفس الشبكة المحلية.

i


الشست

تركيب على الحائط / السب

١. تشتت حامل، الحائط

زنقة ٢٠٢٠، العام، جريدة المسافر

- اختيار الموضع المناسب:
 - ارفع النموذج على سطح نظيف ومستوٍ باستخدام طريقة الثقوب المسمارية
 - (التجار اليسمنت فقط) اختر ثقوب المسامير حسب النموذج، وادخل المسامير
 - استخدام المسامير لثبيت حامل التركيب على سطح التركيب.

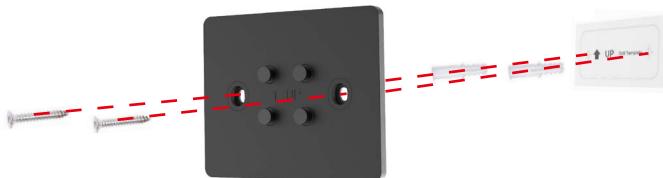



إذا قمت بثبيت الحاجم ملصق 3M.

يرجى التأكيد من توافر شروط التركيب التالية:

- يجب أن تكون الحاطن أو الباب الذي سيتم تركيبه نظيفاً وجافاً وخلينا من الأوساخ مثل بقع الزيت أو الغبار إذا كان هناك أوساخ على الحاطن أو الباب ، يرجى مسحها بالكحول وإنفاق ملصق 3M بعد تبخير الكحول تماماً.
- يجب أن يكون الحاطن أو الباب الذي سيتم تركيبه مسطحاً لضمان الاتصال الكامل بين ملصق 3M وسطح التثبيت ، وبالتالي ضمان تأثير تحقق مئنان.
- قبل إيقاف حامل التثبيت على الحاطن أو الباب ، من المفروض تطبيق قوة تقدر بحوالي 10 كيلوغرام على حامل التثبيت على الحاطن لمدة 30 ثانية لضمان أن يتم ربط الالتصاق الثنائي الجانبي بشكل صلب.
- يوصي باستخدامه على الأسطح الجديدة بدلاً من الجدران المطلية.

يرجى الانتظار لمدة 24 ساعة بعد إصالق ملصق 3M ، ثم تجميع الشاشة على حامل التثبيت على الحاطن للاستخدام.

1. ثبيت ملصق 3M على الجزء الخلفي من حامل التثبيت على الحاطن.
2. وضع حامل التثبيت على الحاطن الجمجم على سطح التركيب.

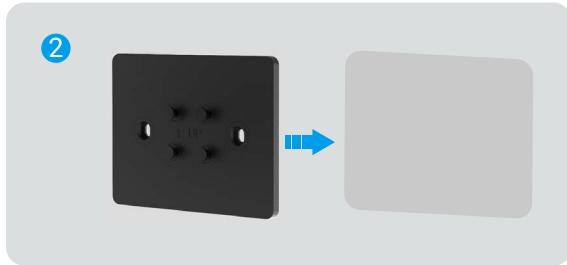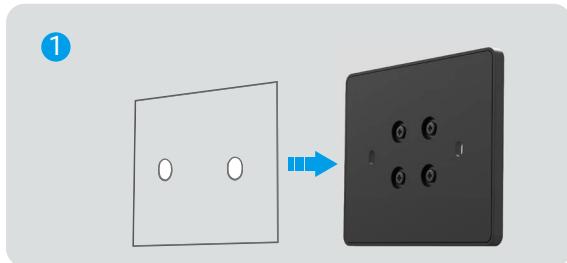

3. محاذاة الألخاديد المعلقة على الجزء الخلفي من الجهاز مع الشفرات الموجودة على حامل التثبيت على الحاطن وإدخالها.
4. انزل الجهاز للأسفل للتأكد من الجمجم الصلب.

الأخدود المعلق

دبوس الموضع

1



2



.5. يمكنك التبديل بين وضع المناظر الطبيعية أو الصورة حسب الحاجة.



تجربة أفضل، يُنصح باستخدام وضع الصورة الشخصية عند الاتصال بقفل الفيديو. مكان المكتب

i

موضع سطح المكتب

.1. اجمع حامل المكتب وفقاً للشكل التالي.



.2. محاذاة الأغرايدين المعلقة على الجزء الخلفي من الجهاز مع الشفرات الموجودة على حامل التثبيت على الحافظ وإدخالها.

.3. انزل الشاشة للأعلى للتأكد من الجمع الصلب.



.4. يمكن التبديل بين وضع المناظر الطبيعية أو الصورة حسب الحاجة.



تجربة أفضل، يُنصح باستخدام وضع الصورة الشخصية عند الاتصال بغلق الفيديو. مكان المكتب



- تسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام تطبيق EZVIZ.
- أكمل إصال الشبكة وفقاً لإرشادات الواجهة.
- على شاشة الصفحة الرئيسية للتطبيق، اضغط على «ـ» في الزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى واجهة مسح رمز الاستجابة السريعة QR.
- مسح رمز الاستجابة السريعة QR على غلاف دليل البدء السريع أو على التسمية الموجودة على جسم الشاشة أو على شاشة الجهاز.
- يرجى الاحفاظ بمعلومات رمز QR بشكل صحيح. يوصى بالتقاط صورة المرجع إليها بعد ذلك.
- يمكنك عرض رمز QR على واجهة توجيهي بدء التشغيل، أو العمل على الشاشة للدخول إلى معلومات الجهاز.




- اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإضافة الشاشة إلى التطبيق.

قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث الإصدار، وتظل الأولوية لواجهة التطبيق الذي قمت بتنسيقه على هاتفك.

1. محل

عند تشغيل تطبيق EZVIZ، يتم عرض صفحة الجهاز كما هو موضح أدناه.

يمكنك عرض الأجهزة المرتبطة في القناة ومشاهدة موجز بث مباشر أو أخذ لقطات أو تسجيل مقاطع فيديو أو اختيار جودة الفيديو حسب الحاجة.

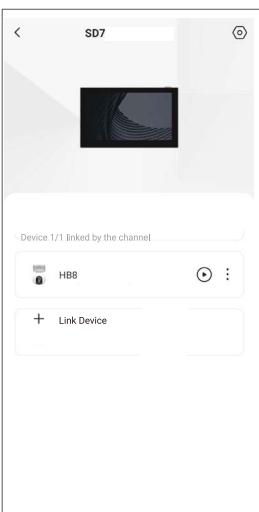

الوصف	رمز
الإعدادات. عرض أو تغيير إعدادات الشاشة.	⚙️
تشغيل، انقر لتشغيل العرض المباشر للجهاز المقابل على الشاشة.	▶️
تحرير، انقر لعرض المعلومات التفصيلية للأجهزة المرتبطة.	⋮

الوصف	المحلمة
يمكنك إدارة إشعارات تطبيق EZVIZ.	إشعار
يمكنك تعين معلمات الصوت ذات الصلة لجهازك.	إعدادات
يمكنك تعين سطوع الشاشة ووقت قفل الشاشة التلقائي هنا.	إعدادات الصوت
يمكنك رؤية سعة البطارية المتبقية هنا.	إعدادات الشاشة
يمكنك رؤية حالة الاتصال هنا.	البطارية
يمكنك الاطلاع على معلومات الشاشة هنا، مثل المساحة والنوع والرقم التسلسلي وإصدار الجهاز ودليل المستخدم.	إعدادات الشبكة
يمكنك نقل الجهاز أو تفويضه على شاشتك.	المزيد
انقر لإعادة تشغيل الجهاز.	إعادة تشغيل الجهاز
اضغط لحذف الشاشة من تطبيق EZVIZ.	حذف جهاز

5V --- 2A	قدرة الداخل المقدمة
°C 40 ~ °C 0	درجة حرارة التشغيل
95%~0	نسبة الرطوبة عند التشغيل
7 بوصة	معلومات الشاشة

الأسئلة المتداولة

س: هل تدعم الشاشة العمل المستمر لفترة طويلة؟	ج: ستم الانتقال الآلي للشاشة إلى وضع السكون بعد مرور فترة زمنية معينة من العدمة للإجراءات.
س: هل تدعم الشاشة شبكة Wi-Fi؟	ج: يدعم فقط تردد 2.4 جيجاهرتز.
س: هل يمكن استخدام الشاشة كشاشة عاديّة؟	ج: يمكن استخدام الشاشة فقط كشاشة ذكية.
س: للحصول على معلومات إضافية عن الشاشة، ترجى مراجعة الموقع .www.ezviz.com/ar	إ

القنية تؤثر على كل جانب من حوانب حياتنا، شركة تكنولوجيا رائدة ، نحن أكثر وعًـا بالدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين كفاءة وجودة حياتنا. وفي الوقت نفسه ، نحن أيضًا ندرك الضرر المحتمل لاستخدامها غير السليم على سبيل المثال ، منتجات الفيديو يمكنها تسجيل صور مدققة وواضحة وكاملة ، لذلك لها قيمة كبيرة في تحديد الحقائق. ومع ذلك ، يمكن أن تنهك توزيع واستخدام / أو معالجة سجلات الفيديو بطريقة غير لائقة الخصوصية والحقوق والصالح الشعري للأخرين.

تزامنًا باتكار التكنولوجيا للخير ، نؤكد على أنه يجب على كل مستخدم استخدام منتجات الفيديو بشكل صحيح ومسؤول ، وبذلك إنشاء بيئة إيجابية مشتركة توافق جميع الممارسات واستخداماتها الخاصة بالقوانين والشريعتات السارية ، وتحترم مصالح الآخرين. هنا تقدم EZVIZ مبادرات التي تجنب انتهاكم إليها:

1. م تلك كل فرد توقعات معلولة للخصوصية ، ولا ينبغي أن يتعرض استخدام منتجات الفيديو مع هذه التوقعات المعقولة. لذلك ، يجب عرض إشعار تحذيري يوضح نطاق المراقبة بطريقة معقولة وفعالة ، عند تثبيت منتجات الفيديو في الملاطق العامة. بالنسبة للملاطق غير العامة ، يجب تقديم حقوق وصالح الأشخاص المترددين بعنانة ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، تثبيت منتجات الفيديو فقط بعد الحصول على موافقة أصحاب المصلحة ، وعدم تثبيت منتجات الفيديو غير المرئية بشكل كبير بدون علم الآخرين.
2. سجل منتجات الفيديو بشكل موضوعي لقطات الأنشطة الحقيقة داخل مدة زمنية ومكان محدد. يجب على المستخدمين تحديد الأشخاص والحقوق المعنين في هذا النطاق بطريقة معقولة مسبقاً ، لتجنب أي اتهام لحقوق المرأة والخصوصية أو الحقوق القانونية الأخرى للأخرين بينما يبحرون أنفسهم من خلال تثبيتات الفيديو. ومن لهم التزوج بأنه إذا قدمت تمهيد وظيفة تسجيل المحتوى على كاميرتك ، فسوف تلتقط الصوات ، بما في ذلك المحادلات ، داخل نطاق المراقبة. توصي بشدة التقىم الشامل لمصادر الصوت المختتمة في نطاق المراقبة ، لفهم الضرورة والمعقولة قبل تشغيل وظيفة تسجيل الصوت.
3. نتج منتجات الفيديو المستخدمة بشكل متقصٍ بيانات موية أو صربة من المشاهد المفكرة . وربما تشمل معلومات يومية مثل الصور الوجهية . استناداً إلى اختيار المستخدم لهزت المنتج . يمكن استخدام أو معالجة هذه البيانات للستخدام. تقدّم منتجات الفيديو أدوات تقنية فقط ولا يمكنها بشرئاً أن عارض المعايير القانونية والأخلاقية لتجويم استخدام البيانات القانوني وإنما ينساب إن الطرق والأغراض للأشخاص الذين يتحكمون ويستخدمون البيانات المولدة هي التي تحدد الفارق. لذلك ، يجب على محكمي البيانات عدم الاتزان فقط بالقوانين واللوائح المعمول بها ، بل أيضاً احترام القواعد الغير إلزامية بما في ذلك انتهاكات الدولة وأمعايير الأخلاقية والعادات الثقافية والنظم العام والعادات المطبعة. علاوة على ذلك ، يجب علينا داماً إعطاء الأولوية لحماية الخصوصية وحقوق صورة الشخص ، وكذلك المصالح الأخرى المعقولة.
4. تحمل البيانات المرئية المسئولة التي تولدها منتجات الفيديو الحقوق والقيم والمطالب الأخرى لأصحاب المصلحة المختلفين. لذلك ، من المهم بشكل شديد ضمان أمن البيانات وحماية المنتجات من الاختراق الخبيث. يجب على كل مستخدم ومرافق للبيانات اتخاذ جميع التدابير العقائية والضرورية لتعطيم آمان المنتج والبيانات ، وتتجنب تسرب البيانات أو الكشف غير الصحيح أو الاستخدام السين ، بما في ذلك وليس مقتضاً على إقامة السيطرة على الوصول وأختيار بيئة الشركة المناسبة حيث تتحمل منتجات الفيديو إنشاء وتحسين الأمان الشيكي باستمراً.
5. تجتذب منتجات الفيديو إسهامات كبيرة في تعزيز سلامة مجتمعنا ، ونحن نعتقد أنها ستسתר في اللعب دور إيجابي في مختلف جوانب حياتنا اليومية. أي محاولة لإساءة استخدام هذه المنتجات لاتهاك حقوق الإنسان أو القيام بطريقة صحيحة ومدروسة وحسن نية.