

جميع المعلومات، بما فيها، من أمور أخرى، الصيغ والصور والرسوم البيانية المملوكة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ("EZVIZ"). يحظر إعادة إنتاج دليل المستخدم هذا (المشار إليه فيما بعد باسم "الدليل") أو تغييره أو توزيعه، جزئياً أو كلياً، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول على إذن كتابي سابق من EZVIZ. لا تقدم EZVIZ أي ضمانات أو كفالت أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما لم ينص على خلاف ذلك.

نبذة عن هذا الدليل

يتضمن الدليل تعليمات بشأن استخدام المنتج وإدارته. الصور والمخططات والرسومات وجميع المعلومات الأخرى الواردة فيما بعد مقدمة للوصول والتوضيح فقط. وتتضمن المعلومات الواردة في الدليل للتغيير، من دون إخطار، بسبب تحديثات البرنامج الثابتة أو أسابيع أخرى. يرجى الاطلاع على أحدث نسخة على موقع EZVIZ الإلكتروني [\(.http://www.ezviz.com\)](http://www.ezviz.com).

سجل المراجعة

إصدار جديد - يناير 2024

إقرار العلامات التجارية

 EZVIZ -، وغيرها من علامات التجارية وشعاراتها مملوكة EZVIZ في مختلف الولايات القضائية. العلامات التجارية والشعارات الأخرى المذكورة أدناه يملوكيها أصحابها المعنين.

إخلاء المسؤولية القانونية

في إطار أقصى حد يسمح به القانون الساري، يتم تغير المنتج المذكور مع أجهزته وبرامجه الثابتة "كما هو" بجميع عيوبه وأخطائه، ولا تقدم EZVIZ أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر - قابلية التسويق والجودة المُلْبِية والملاحة لغرض معين وعدم التعدى على الجهات الخارجية. لن تحمل EZVIZ بأي حال من الأحوال أو مدبروها أو مسؤولوها أو موظفوها أو وكلاؤها المُسْؤُلية أياً من أضرار خاصة أو تبعية أو عرضية أو غير مباشرة، بما في ذلك من بين جملة أمور، أضرار خسارة الأرباح التجارية أو تعطل الأعمال أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا المنتج، حتى في حال إبالغ باحتمالية وقوع مثل هذه الأضرار.

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مسؤولية EZVIZ الإجمالية عن جميع الأضرار سعر الشراء الأصلي للمنتج. ولا تحمل EZVIZ أي مسؤولية عن الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات نتيجة لانقطاع المنتج أو إنهاء الخدمة الناتج عن: (أ) التثبيت أو الاستخدام غير الصحيح بخلاف المطلوب؛ (ب) حماية المصالح القومية أو العامة؛ (ج) القوة القاهرة؛ (د) أنت أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة الأخرى، وبرمجتها، وتطبيقاتها، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بالمنتج المتصل بالإنترنت، تحمل أنت مسؤولية استخدامه كلياً. لا تحمل EZVIZ أي مسؤوليات عن التشغيل غير العادي أو إنهاء الخصوصية، أو غيرها من الأضرار الناجمة عن الهجوم السيبراني أو هجمات قراصنة الإنترن特 أو اكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر الإنترن特 المتعلقة بالأمان؛ لكن، ستتوفر EZVIZ دعماً تقيياً في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يُرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائرة الاختصاص القضائي التي تتبعها قبل استخدام هذا المنتج تواافق استخدامك مع القانون الساري. لا تحمل EZVIZ المسؤولية في حال استخدام هذا المنتج لأغراض غير مشروعة. في حالة حدوث أي تضارب بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون الأخير.

جدول المحتويات

1.....	نظرة عامة
1.....	1. محتويات الحزمة
1.....	2. الأساسيات
2.....	الحصول على تطبيق EZVIZ
3.....	الأسلاك
4.....	الاتصال بالكاميرا عبر الشاشة
4.....	1. متطلبات الاتصال
4.....	2. بدء الاتصال
6.....	تثبيت القرص الصلب الداخلي (اختياري)
8.....	الإضافة إلى تطبيق EZVIZ
9.....	العمليات على تطبيق EZVIZ
9.....	1. صفحة التفاصيل
12.....	3. إعدادات الجهاز
13.....	مبادرات حول استخدام منتجات الفيديو

1. محتويات الحزمة




مسجل فيديو شبكي (1x)



محول الطاقة (1x)



فأر (1x)

مجموعة مسامير (بالنسبة لجهاز تسجيل الفيديو
الشبكي بدون قرص صلب مثبت) (1x)

معلومات تنظيمية (2x)



دليل البدء السريع (1x)

لا يمكن استخدام الجهاز في الهواء الطلق. !

2. الأساسيات





الاسم	الوصف
مؤشر LED	أخضر صلب: الجهاز يعمل بشكل صحيح. اللون الأحمر الصلب: استثناءات الجهاز أو الإنذار.
منفذ الطاقة	الويمض الأحمر السريع: استعادة الإعدادات المصنوعية. استخدم محول الطاقة المزدوج (DC 12V 1.5A) للاتصال بمنفذ الطاقة.
منفذ LAN	دعم توصيل كابل إيثرنت.
منفذ VGA	استخدم كابل VGA (باع بشكل منفصل) أو كابل HDMI (باع بشكل منفصل) للاتصال بالشاشة.
منفذ اتش دي ام آي	الدعم للاتصال بالفأرة (المتضمنة في الحزمة). الدعم للاتصال بجهاز التغذين لنسخ احتياطي للفيديو.
منفذ USB	إعادة التشغيل وضبط جميع المعلمات على الإعدادات الافتراضية، اضغط واستمر في الضغط على الزر مدة 6 ثوان حتى ي炳أ مؤشر LED في الويمض الأحمر السريع.
زر إعادة الضبط	

الحصول على تطبيق EZVIZ


- قم بتوصيل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi (مقترن).
- قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتنبيئه من خلال البحث عن «EZVIZ» في Google Play™ أو App Store.
- قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم EZVIZ.



إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. معرفة ما إذا كانت هناك أي تحدثات متوفرة، انتقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ.

١. م بتوصيل منفذ LAN لجهاز تسجيل الفيديو NVR منفذ الراوتر باستخدام كابل الشبكة (المياع بشكل منفصل). قم بتوصيل جهاز تسجيل الفيديو NVR بالفارة من خلال منفذ


جهاز التوجيه

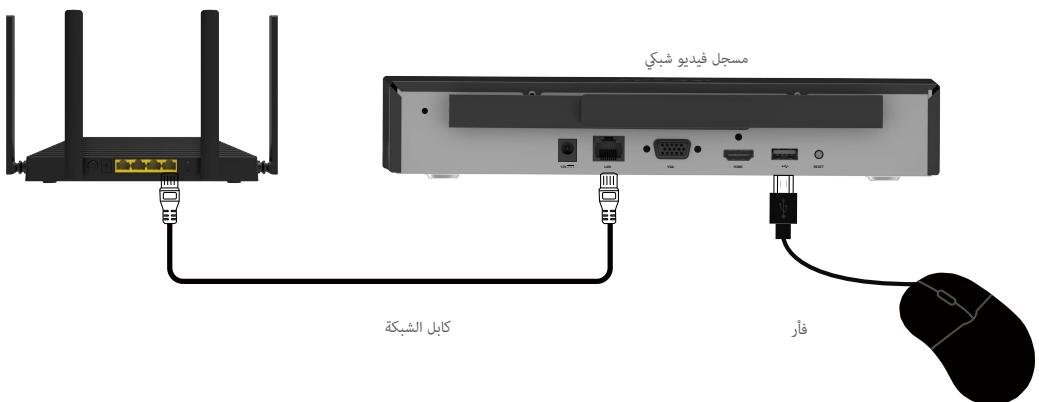

٢. قم بتوصيل NVR بالشاشة باستخدام كبل VGA أو HDMI .
الخيار :1



الخيار الثاني:

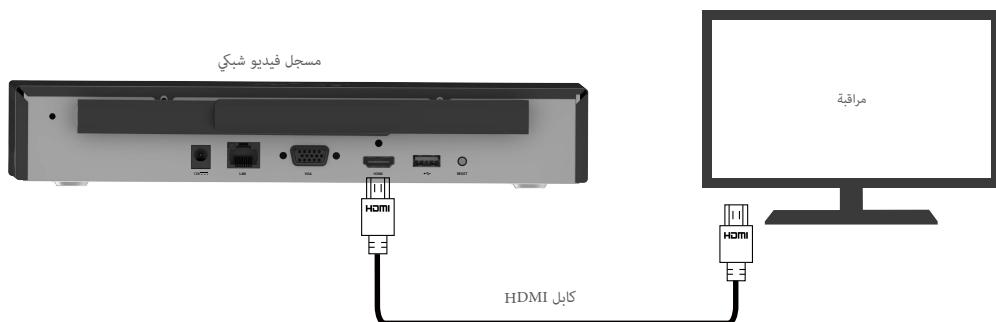


الاتصال بالكاميرا عبر الشاشة

١. متطلبات الاتصال

١. ناك طريقتان لربط جهاز تسجيل الفيديو الشبكي (NVR) بالكاميرات: الأولى هي ربط الكاميرا وجهاز تسجيل الفيديو الشبكي بنفس الموجه (الراوتر). الثانية هي ربط الكاميرا ب نقطة اتصال اللاسلكية الخاصة بجهاز تسجيل الفيديو الشبكي
٢. لكاميرات EZVIZ، قم بتعيين شبكة الكاميرا إلى نقطة اتصال الواي فاي الخاصة بـ NVR على تطبيق EZVIZ. أو صم كاميرا EZVIZ في وضع التكوين ثم انهي الاتصال واستشارة الفصل التالي "بدء الاتصال". بالنسبة للكاميرات غير EZVIZ، استخدم وظيفة تكوين شبكة الكاميرا (المقدمة من الشركة المصنعة) لتعيين شبكة الكاميرا إلى نقطة اتصال الواي فاي الخاصة بـ NVR.
٣. جب أن تكون الكاميرا اللاسلكية والجهاز ضمن مسافة تصل إلى 10 مت (32.8 قدم). ابتعد عن الأجهزة اللاسلكية أو الحواجز لتجنب تقليل الإشارة.

٢. بده الاتصال

١. توصيل جهاز تسجيل الفيديو بمصدر الطاقة

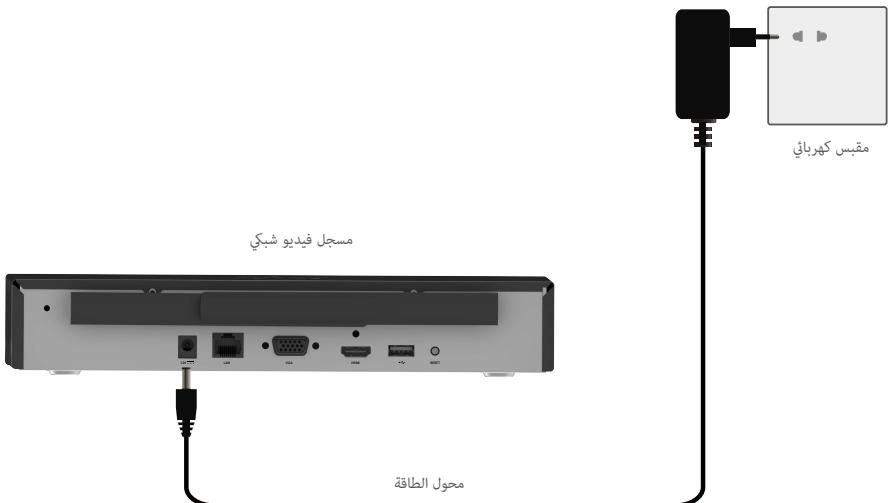

٢. انتظر حتى يظهر واجهة الم الحاج على الشاشة وقم بتعيين كلمة المرور (اللوصول للمرة الأولى)
 - كلمة المرور الإدارية هي رمز التحقق الموجود على ملصق الجهاز.
 - تحقق من كلمة المرور الجديدة للمسؤول وأدخل كلمة المرور الجديدة.
 - أو يمكنك التحقق من مكين رمز النمط وضبط رمز النمط.


٣. تسجيل الدخول إلى جهاز تسجيل الفيديو الشبكي. ضبط كاميرا EZVIZ الخاصة بك في وضع التكوين. انقر على البحث للعثور على الكاميرا وإضافتها إلى جهاز تسجيل الفيديو الشبكي.
 - إذا قمت بتخطي هذه الخطوة، انقل إلى إدارة الكاميرا > الكاميرا في القائمة إضافة الكاميرا

المعيار	الوصف
القائمة	<p>انقر للانتقال إلى القائمة كما هو موضح أدناه.</p> 
شاشة واحدة	انقر لتعيين الشاشة الفردية.
شاشات متعددة	انقر لتعيين الشاشة الممتدة.
الشاشة السابقة	انقر لعرض الشاشة السابقة من العرض المتعدد.
الشاشة التالية	انقر لعرض الشاشة التالية من الشاشات الممتدة.
بدء التبديل التلقائي	انقر لعرض الشاشة الممتدة تلقائياً.
بدء التسجيل	انقر لبدء التسجيل.
إضافة تسجيلات الكاميرا عبر الإنترنت (IP)	انقر لإضافة كاميرا IP.
تشغيل الملفات الصوتية/المربحة	انقر لعرض التشغيل المسجل.
وضع الإخراج	انقر لتعيين وضع إخراج الشاشة.




1. يتم دعم الإدخال الساخن للقرص الصلب الخارجي.

فأك البراغي الستة رقم 1 إلى 6 على الجانبين والخلف من الجهاز لفك الغطاء.

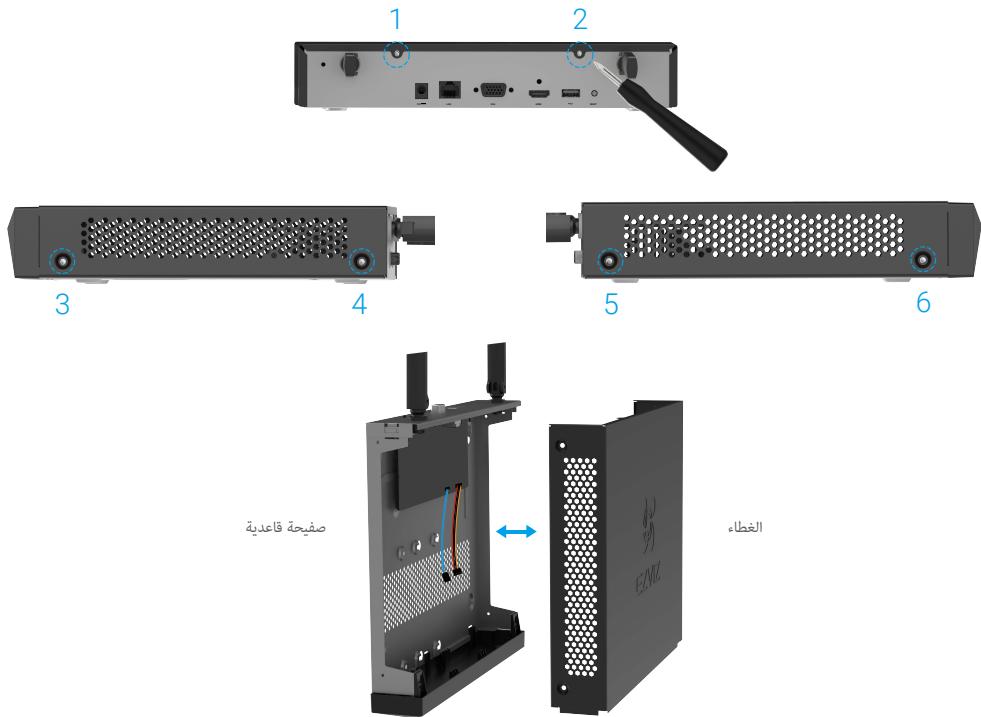


2. بتوسييل كابل البيانات وكابل الطاقة الخاص بـ NVR الذي تم إدخاله بالفعل في PCB بمحرك الأقراص الثابتة(ياع يشكل منفصل) على التوالي

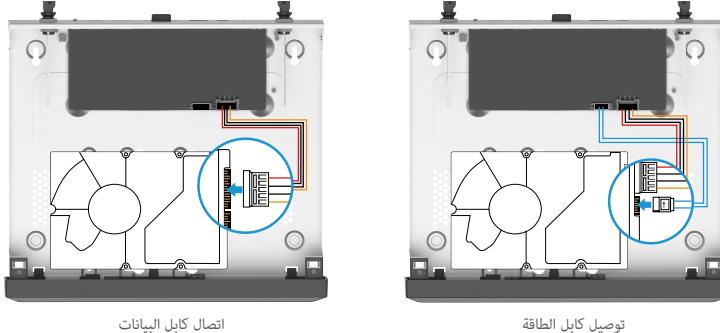


3. ستخدم مسامير (رقم 7, 8, 9, 10, 11, 12) لثبتت القرص الصلب وفقاً للحالة الفعلية



4. محاذاة أسفل الغطاء مع أسفل لوحة القاعدة وثبت الغطاء بالضغط عليه

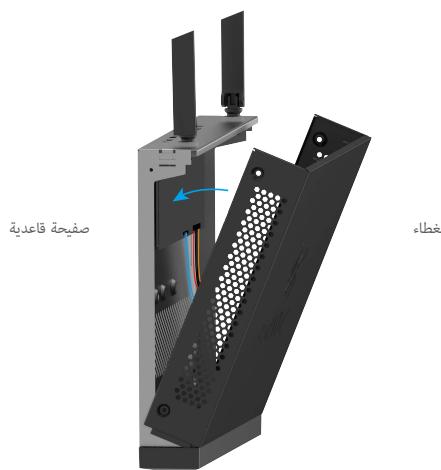


5. أعد تجميع جهاز تسجيل الفيديو بالبراغي (من رقم 1 إلى رقم 6)

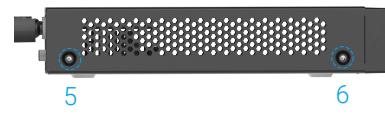

7

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب EZVIZ الخاص بك.
- في الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+" بالزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى واجهة المسح الضوئي لرمز QR.
- امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على غلاف دليل البدء السريع أو على أسفل الجهاز.




- اتبع المعالج لإضافة جهازك إلى تطبيق EZVIZ.


واجهة التطبيق قد تختلف بسبب تحديث الإصدار، ويجب أن تسود واجهة التطبيق الذي تم تثبيته على هاتفك.

1. صفحة التفاصيل


عند إطلاق تطبيق EZVIZ، تظهر صفحة تفاصيل الجهاز كما هو موضح أدناه.
يمكنك إدارة الكاميرا المرتبطة هنا حسب الحاجة.

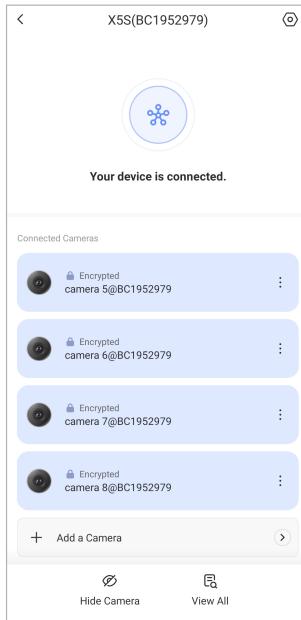

المعيار	الوصف
كاميرا	اضغط على بطاقة الكاميرا للدخول إلى العرض المباشر للكاميرا. اضغط على "⋮" للدخول إلى صفحة الإعدادات للكاميرا.
إضافة كاميرا	اضغط لربط الكاميرا الجديدة.
إخفاء الكاميرا	اضغط للاختيار لإخفاء الكاميرا من بطاقة الكاميرا.
عرض كل	اضغط لمشاهدة جميع شاشات الكاميرا بشكل متزامن.

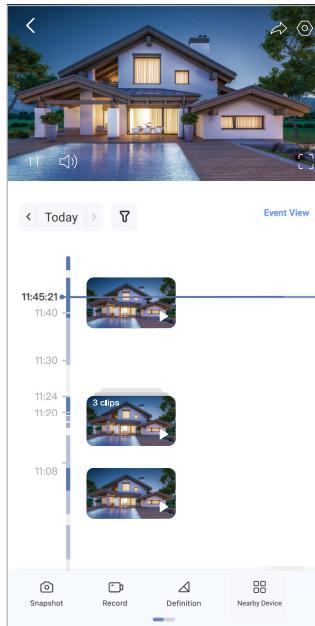


الوصف	أيقونة
شارك. شارك جهازك مع أي شخص تريده.	↗
الإعدادات. عرض أو تغيير إعدادات الجهاز.	⚙️
لقطة. التقط صورة.	📸
تسجيل. بدء/إيقاف تسجيل يدوياً.	🎥
التعريف. حدد دقة الفيديو حسب الحاجة.	📐
الجهاز القريب. اضغط للتحقق من الأجهزة الم连حة بالقرب.	↔️
صورة في صورة. يمكنك اختيار مشاهدة الصور الملتقطة بشكل متزامن من عدستين في العرض المباشر.	🖼️
للمزيد. اضغط لرؤية مزيد من المعلومات حول الجهاز.	ⓘ
إعادة ترتيب. أعد ترتيب تسلسل جميع الوظائف أعلاه.	☰

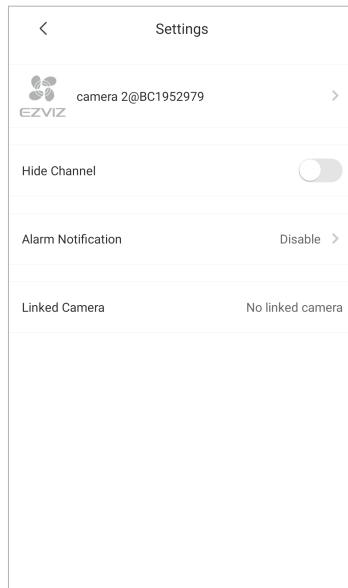

المعيار	الوصف
الاسم	عرض أو اضغط لتخصيص اسم جهازك هنا.
إخفاء القناة	اضغط لإخفاء الكاميرا من بطاقة الكاميرا في صفحة التفاصيل.
تنبيه الإنذار	عند التمكين، سيقوم النظام بإرسال إشعار إليك في حالة وجود إنذار من قناة الكاميرا.
كاميرا الربط	عرض الكاميرا المرتبطة هنا.

يمكنك إدارة جهاز تسجيل الفيديو الشبكي هنا حسب الحاجة.

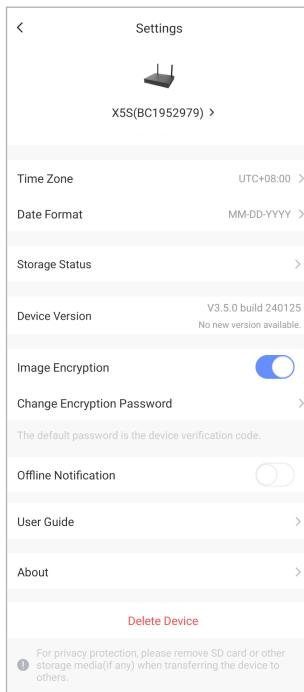

المعيار	الوصف
المخططة الزمنية	اضغط لاختيار المخططة الزمنية لجهاز تسجيل الفيديو الشبكي.
تنسيق التاريخ	اضغط لاختيار تنسيق التاريخ.
حالة التخزين	اضغط لرؤية حالة التخزين.
نسخة الجهاز	عرض إصدار البرامج لجهاز تسجيل الفيديو الشبكي (NVR).
تشغير الصور	عند تمكينه، ستحتاج إلى إدخال كلمة المرور قبل مشاهدة الفيديو. يمكنك تغيير كلمة المرور عن طريق النقر على تغيير كلمة مرور الشفاف.
إشعار عند عدم الاتصال بالإنترنت	عند التمكن، سيقوم النظام بإرسال إشعار إليك إذا كان جهاز تسجيل الفيديو الشبكي غير متصل بالإنترنت.
دليل المستخدم	اضغط لرؤية دليل المستخدم لجهاز تسجيل الفيديو الشبكي (NVR).
حذف الجهاز	اضغط لحذف جهاز التسجيل من تطبيق EZVIZ.
حول	اضغط لاختيار المكان (الذي سيتم عرضه فيما بعد على صفحة الأجهزة كعنوان المجموعة) لوضع جهاز تسجيل الفيديو الشبكي (NVR) ومشاهدة فتحة المنتج وفتحة الجهاز والرقم التسلسلي لجهاز التسجيل.

أجزاءٌ مُستخدِمٌ EZVIZ

وُثُر التكنولوجيا على كل جوانب حياتنا. كشركة تقنية تطّلّع إلى المستقبل، نحن في زيادة الوعي بدور التكنولوجيا في تحسين كفاءة وجودة حياتنا. في الوقت نفسه، نحن أيضًا ندرك الضرر المترافق مع استخدامه. على سبيل المثال، يمكن لمنتجات الفيديو تسجيل صور حقيقية وواضحة وكاملة، ولذلك فهي تحمل قيمة كبيرة في تمثيل الحقائق. ومع ذلك، فإن التوزيع غير السليم والاسخدام / أو معالجة سجّات الفيديو يمكن أن ينتهك الخصوصية والحقوق والمصالح الشرعية لآخرين.

بالتزامن مع الاهتمام بتطوير التكنولوجيا للخير، نحن في EZVIZ ندعو بجدية كل مستخدم أن يستخدم منتجات الفيديو بشكل مناسب ومسؤول، وبالتالي خلق بيئة إيجابية يتوافق فيها جميع الممارسات والاسخدامات ذات الصلة مع القوانين واللوائح المعمول بها، واحترام مصالح حقوق الأفراد، وتعزيز الأخلاق الاجتماعية.

هنا مبادرات EZVIZ التي نود أن نولأ اهتماماً لها:

يمتلك كل فرد توقعات معقولة للخصوصية، ولا يجوز استخدام منتجات الفيديو في صراع مع هذه التوقعات المعقولة. لذلك، يجب عرض تحذير يوضح نطاق المراقبة بطريقة معقولة وفعالة عند تثبيت منتجات الفيديو في الممناطق العامة. فيما يتعلق بالمناطق غير العامة، يجب تقييم حقوق ومصالح الأشخاص المعندين بعانته، بما في ذلك ولكن لا يقتصر على، تثبيت منتجات الفيديو فقط بعد الحصول على موافقة أصحاب المصالحة، وعدم تثبيت منتجات الفيديو التي تكون عاليه التخفي دون معرفة الآخرين. منتجات الفيديو تسجل بشكل ملحوظ موضع أي لقطات لأنشطة حقيقة في وقت ومكان محدد. يجب على المستخدمين تحديد بشكل ملحوظ معقول الأشخاص والحقوق المشمولة في هذا النطاق مسبقاً، لتجنب أي انتهاك لحقوق الصورة أو الخصوصية أو الحقوق القانونية الأخرى لآخرين في حين حماية أنفسهم من خلال منتجات الفيديو. ولاحظ أنه إذا اخترت تكمني وظيفة تسجيل الصوت على كاميرتك، فستلتقط الأصوات، بما في ذلك المحادثات، في نطاق المراقبة. نوصي بشدة بإجراء تقييم شامل لمصادر الصوت المحتملة في نطاق المراقبة، لفهم الضرورة والمعقولة بالكامل قبل تشغيل وظيفة تسجيل الصوت.

ستولِد منتجات الفيديو المستخدمة بشكل متواصل بيانات موثوقة أو بصريّة من المشاهد الحقيقية - قد تشمل معلومات حيوة مثل صور الوجوه - استناداً إلى اختياريات المستخدم لميزات المنتج. يمكن استخدام مثل هذه البيانات أو معالجتها للاستخدام. منتجات الفيديو هي أدوات تقييم فقط لا يمكنها ممارسة المعايير القانونية والأخلاقية بشكل إنساني لتجويمه استخدام البيانات القانوني والمناسب. إنه الطرق والأغراض لأشخاص الذين يتحكمون ويستخدمون البيانات المولدة التي تجعل الفرق. لذلك، يجب على منحكمي البيانات عدم الالتماز بشكل صارم بالقوانين واللوائح المعمول بها فحسب، بل أيضاً احترام القواعد غير الإلزامية بما في ذلك المعاهدات الدولية والمعايير الأخلاقية والأعراف الثقافية والنظام العام والعادات المحلية. وعلاوة على ذلك، يجب أن نولي اذاماً الأولوية لحماية الخصوصية وحقوق الصورة الفوتوغرافية والمصالح الأخرى المعقولة. البيانات المستمرة التي يتم تزويدها بواسطة منتجات الفيديو تحمل حقوقاً وفقاً ومتطلبات أخرى لأصحاب المصالحة المختلفون. لذا، من الضروري لغاية ضمان من البيانات وحماية المنتجات من الاختراقات الخبيثة. يجب على كل مستخدم ومحكم بالبيانات اتخاذ جميع التدابير المعقولة والضرورية لتعظيم أمان المنتج والبيانات، وتجنب تسرب البيانات أو الكشف غير اللائق أو الاستخدام السيئ، بما في ذلك ولكن لا يقتصر على إعداد مراقبة الوصول واختيار بيئه شبكية مناسبة حيث يتم توصيل منتجات الفيديو، وإنشاء وتحسين الأمان الشبكي باستمرار.

المنتجات الفيديو قامت بعمل كبير في تعزيز أمان مجتمعنا، ونحن نعتقد أنها ستستمر في مخالفة دور إيجابي في مختلف جوانب حياتنا اليومية. أي محاولة لإساءة استخدام هذه المنتجات من أجل انتهاك حقوق الإنسان أو المشاركة في أنشطة غير قانونية تتعارض مع جوهر القيمة في الابتكار التكنولوجي وتطوير المنتجات. نحن نشجع كل مستخدم على إنشاء طرقه وقواعده الخاصة لتقدير ومراعاة استخدام المنتجات الفيديو، لضمان استخدام هذه المنتجات بشكل مناسب ومدروس وبنية حسنة.